

## OTEREN

ITEM No.: LAL401



Sobreponer

3000K



IP-20



### DESCRIPCIÓN

Aplique LED de sobreponer para pared, por ser iluminación indirecta proporciona un ambiente agradable y generan un efecto flotante con un toque de elegancia para esos espacios especiales, ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.

**Material:** Aluminio.


### CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
LAL40118AW	3000°K	Blanco	18W	90-260V	50/60 Hz	≥80%	≥0.9	1260Lm	30°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LAL40118AN	3000°K	Negro	18W	90-260V	50/60 Hz	≥80%	≥0.9	1260Lm	30°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

### DIAGRAMA DE MEDIDAS

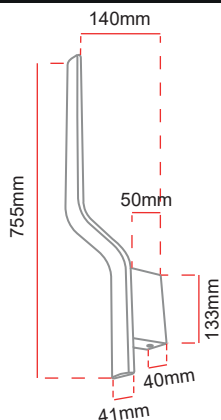


### PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



\*Leer manual de instalación

\*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.