

LUMINARIA

ITEM No.: OJL155



Sobreponer



3000K



IP-65



DESCRIPCIÓN

Luminaria ojo de buey para sobreponer con un lente de apertura de 10°, ideal para esos lugares donde tienes que proyectar un halo de luz a gran distancia o altura. en exteriores e interiores, elaborada en aluminio troquelado, resistente a la lluvia (no instalar en espacios inundados), corrosión, polvo y humedad; ideal para aplicaciones residenciales y comerciales tales como: Jardines, centros comerciales, casas de campo, senderos peatonales, entre otros.

Material: Aluminio troquelado.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso en exteriores e interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	° Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
OJL15508AM	3000°K	Gris	8W	85-265V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	440Lm	10°	20000Hrs	High Power	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

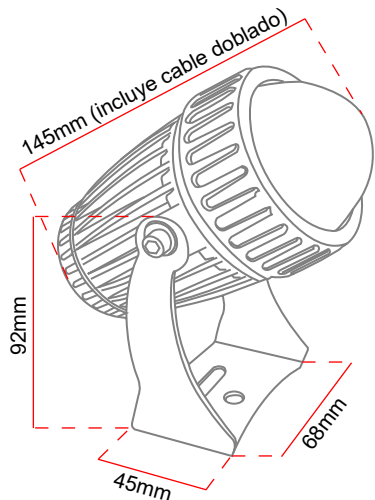


PRODUCTO


Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*Leer manual de instalación

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.