

## UFO HIGH BAY

ITEM No.: LCL027



Descolgar

5700K



IP-65



### DESCRIPCIÓN

Luminaria tipo High Bay de LED elaborada en aluminio para una excelente disipación de calor y superficie antiestática para garantizar una larga vida del producto, color negro y óptico de vidrio templado. Está integrada con chip SMD 3030 marca Philips y driver aislado Sosen, lo que permite tener una excelente eficiencia lumínica, resistente al polvo, corrosión, es ideal para uso industrial y comercial como: Escenarios deportivos, bodegas, supermercados, centros comerciales, entre otros.

Material: Aluminio.


### CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto dimerizable 0-10V.
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
LCL02715BL	5700°K	Negro	150W	100-277V	50/60 Hz	≥80%	≥0.95	22500Lm	90°	5000Hrs	SMD	-30°C~+50°C
LCL02721BL	5700°K	Negro	200W	100-277V	50/60 Hz	≥80%	≥0.95	30000Lm	90°	5000Hrs	SMD	-30°C~+50°C

### DIAGRAMA DE MEDIDAS

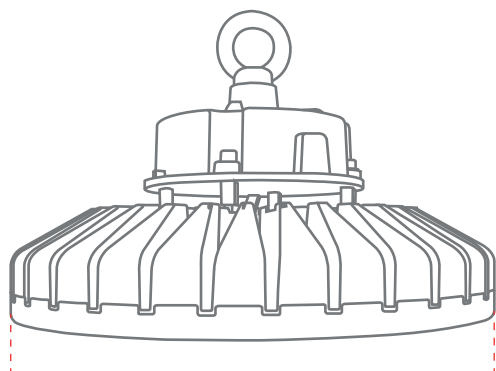


150W Ø 340mm - 200W Ø 400mm

### DIAGRAMA POLAR 150W

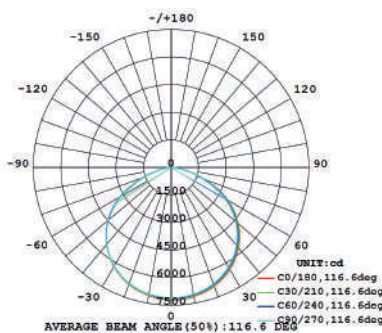

### DIAGRAMA POLAR 200W

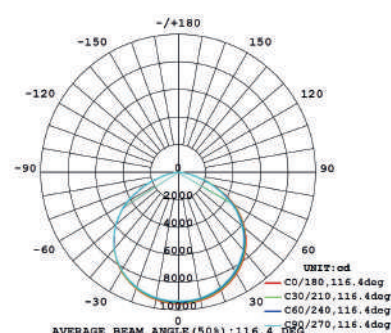

\*Leer manual de instalación

\*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.